


Aussie Broadband nbn™

دليل التثبيت الذاتي لـ HFC

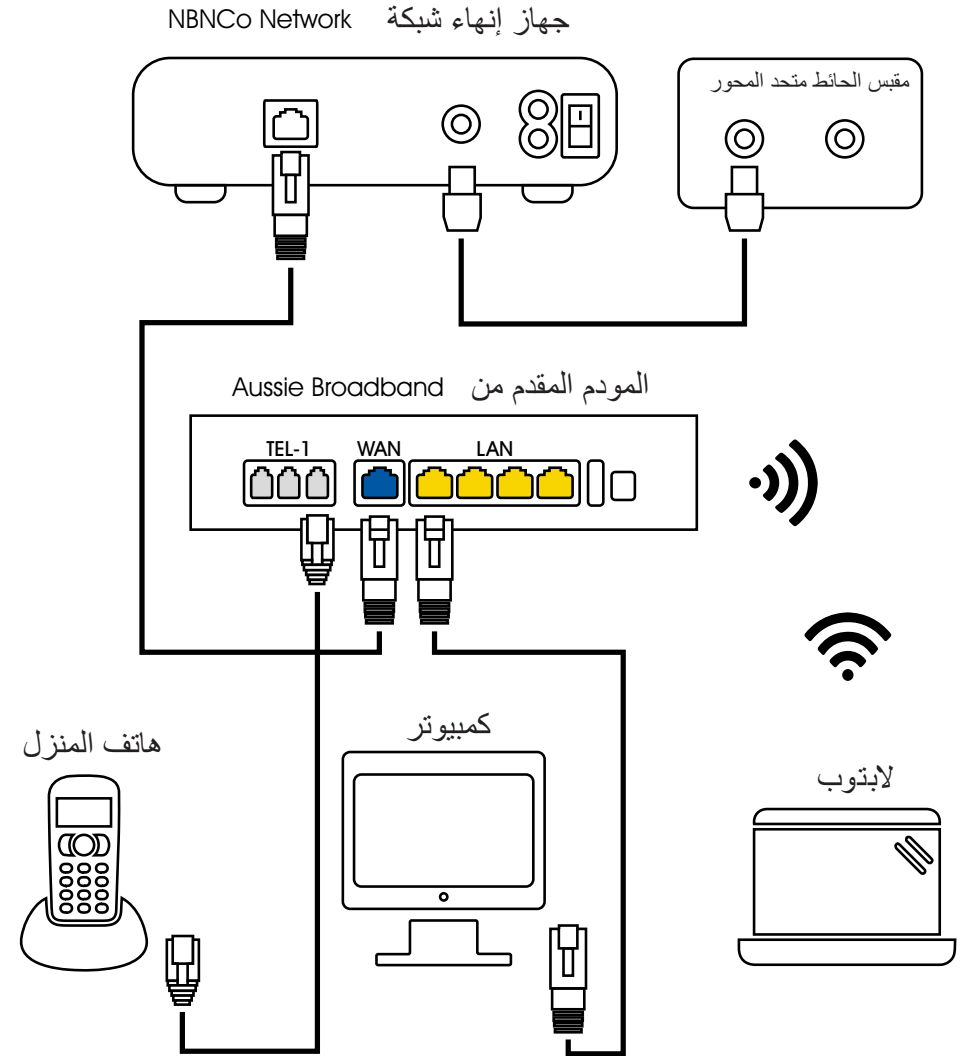


التعريف على nbn™ الخاص بك

تكوين المودم/الراوتر الخاص بك

فهم الأضواء الموجودة على صندوق توصيل nbn™ الخاص بك

يحتوي صندوق توصيل nbn™ الخاص بك على أربعة مؤشرات ضوئية على اللوحة الأمامية واثنان على منفذ البيانات (UNI-D1) في الخلف. أثناء التشغيل العادي، يجب أن تكون مصابيح الطاقة والمصب والمنبع والإنترنت على اللوحة الأمامية باللون الأخضر الثابت دائماً.

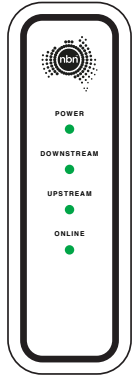

● يعمل - يومض ● لا يعمل

الطاقة

يشير إلى توفر الطاقة إلى الصندوق.

المصب

يشير إلى اتصال المصب

المنبع

يشير إلى اتصال المنبع

متصل

يشير إلى اتصال شبكة nbn™.

تسلسل بدء التشغيل

الطاقة	الطاقة	الطاقة	الطاقة	الطاقة	الطاقة
●	●	●	●	●	●
المصب	المصب	المصب	المصب	المصب	المصب
●	●	●	●	●	●
المنبع	المنبع	المنبع	المنبع	المنبع	المنبع
●	●	●	●	●	●
متصل	متصل	متصل	متصل	متصل	متصل
●	●	●	●	●	●

الطاقة غير متصلة
بصندوق توصيل nbn™

اختبار ذاتي للطاقة

بحث المصب

استرجاع
المصب والمنبع لمعلومات
جاري البحث عن المنبع
الإعداد من nbn™

مستعد للخدمة

ملاحظة - هذا مطلوب فقط إذا كان لديك إعادة ضبط المصنع للمودم/الراوتر؛ خلاف ذلك، فإن Aussie Broadband لديه جهاز تم تكوينه مسبقاً خصيصاً لخدمتك.

تكوين مودم/راوتر Aussie Broadband لـ HFC

تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر

1. افتح متصفح الويب.
2. ادخل **192.168.20.1** في شريط العنوان.
3. سيطلب منك إما الانتقال من خلال معالج الإعداد أو التخطي إلى القائمة الرئيسية. انقر على "لا، تخطي إلى القائمة الرئيسية" وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع للمودم/الراوتر، فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور "admin".
4. انقر على "الإنترنت" على الجانب الأيسر للشاشة.
5. انقر على "إنشاء جديد".
6. للحصول على "الوصف"، اكتب "Aussie Broadband". ضمن "خدمة الإنترنت" حدد "Ethernet WAN". ثم ضمن "نوع الاتصال" حدد "IP الديناميكي".
7. انقر على زر "تطبيق".
8. انقر على زر "تطبيق/حفظ".
9. تهانينا، يجب أن تكون الآن قادراً على الوصول إلى الإنترنت (راجع الصفحة 3 من دليل اتصال Aussie Broadband nbn™ الخاص بك للحصول على التفاصيل اللاسلكية).



التعليمات عرضة للتغيير بناء على تحديثات البرامج الثابتة. للحصول على أحدث الإرشادات خطوة بخطوة (بالصور)

تفضل بزيارة aussiebroadband.com.au/fttnmodem

لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905

aussiebroadband.com.au